




serie
FPZ

FRESA AGRICOLA
CRUSHER FOR CLODS

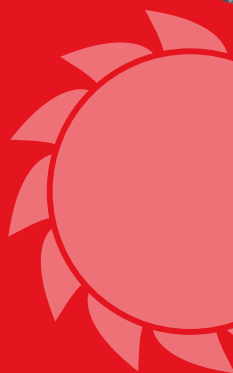

Via Corato SP 238 – Contrada Polisciazzo
70022 Altamura (BA) - ITALY
(+39) 080 314 05 44 - (+39) 334 12 51 509
info@crushingtech.com

WWW.CRUSHINGTECH.COM



CRUSHINGTECH
STONES & FORESTRY MACHINES

MADE IN ITALY



serie **FPZ**

FRESA AGRICOLA CRUSHER FOR CLODS

CRUSHINGTECH
STONES & FORESTRY MACHINES

MADE IN ITALY



UTILITÀ
UTILITY

01 Fresa agricola con utensili ideali per frantumare il terreno sia direttamente che su zolle molto dure
Rotary tiller with fixed tools ideal to till hard crops

03 Trasmissione a catena o cinghie
Transmission by chain or belt

02 Prepara letti di semina e superfici morbide per posa di geomembrane in discariche
Prepare seed beds

DETTAGLI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

ALLESTIMENTO STANDARD

- ✓ Rotore a picchi *Fig.1*
- ✓ Trasmissione a catena a bagno d'olio
- ✓ D = doppia trasmissione laterale
- ✓ Le slitte possono essere regolate in altezza
- ✓ Tutte le parti di usura a diretto contatto con sassi e terra sono in Hardox e intercambiabili
- ✓ Albero cardano con bullone di sicurezza

STANDARD EQUIPMENT

- ✓ Rotor with peaks *Fig.1*
- ✓ Transmission by chain in oil bath
- ✓ D double side transmission
- ✓ Side skids adjustable in height
- ✓ All the wearing parts in direct contact with ground are in Hardox and interchangeable
- ✓ Drive shaft with safety bolt

TRATTORE RICHIESTO

- ✓ Con superiduttore di velocità o cambio **VARIO**

TRACTOR

- ✓ *Creeper CVT continuously variable transmission*

RICAMBI

- ✓ Picco ø 22 mm
- ✓ Rondella
- ✓ Rondella a molla

SPARE PARTS

- ✓ peak ø 22 mm
- ✓ washer
- ✓ spring washer

OPZIONI

- ✓ Per un maggiore uso **forestale** è possibile ordinare la macchina con rotore ad **Utensili a Martelli** *Fig.2*
- ✓ Utensile a Martello
- ✓ Bullone


OPTION

- ✓ For a major **forestal** use it is possible to order the machine with **Hammers** *Fig.2*
- ✓ Hammer tools
- ✓ Bolt

Fig.1




Fig.2





LAVORO WORK



200 mm profondità di lavoro circa
 200 mm working depth approx

300 mm su terreno prelaborato circa
 300 mm on pre worked ground approx

Trattore: con super riduttore o CVT vario
 Tractor: creeper or CVT vario

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELLO Model	 HP	PREZZO Price euro	 KG	LARGHEZZA LAVORO Working width mm	LARGHEZZA TOTALE Total width mm	PTO RPM	PICCO ø 22 mm  QNT	UTENSILE A MARTELLO  QNT
FPZ-160-T	110/120		1200	1600	1900	1000		
FPZ-180-T	130/150		1400	1800	2100	1000		
FPZ-200-T	160/180		1600	2000	2300	1000		



DISEGNO TECNICO

TECHNICAL DESIGN

